

产品规格书

PRODUCT APPROVAL SHEET

CUSTOMER (客户):

.....

Model (机种名称): N系列内置电源交换机

.....

DESCRIPTION (描述): 内置电源4+2 百兆标准POE交换机

.....

REVISION (版本): NF0420

.....

DATE (日期): 2024-08-30

.....

客户签回栏		

制作 DESIGNED	审核 CHECKED	批准 APPROVED

标准4+2百兆POE交换机


标准4口百兆POE供电+2口百兆上联

IEEE802.3
AF/AT

UPLINK
100M

250M

Large power
65W(52V)

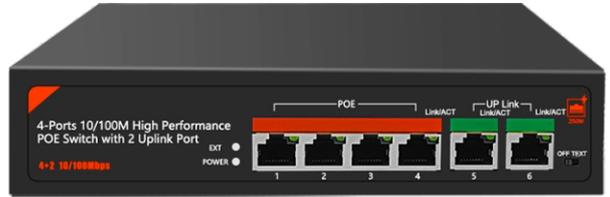

- 提供4个100Mbps自适应RJ45端口(支持PoE+供电)
- 提供2个100Mbps上联端口
- 1-4口PoE单口最大功率30W (AT模式) , 整机最大供电功率为65W

型号	NF0420
网络标准	符合IEEE 802.3 和IEEE 802.3u ,IEEE802.3z,IEEE802.3ab标准协议
网络传输介质	10/100/1000BASE-TX:5类及以上非屏蔽双绞线
网络信号距离	传输距离<250米
端口	4个100Mbps自适应RJ45端口(支持PoE+供电) 2个100Mbps上联端口
PoE供电	4个100Mbps自适应RJ45端口支持PoE+供电 1-4口PoE单口最大功率30W (AT模式) 整机最大供电功率为65W
POE连接	1-4口支持IEEE802.3af/at 支持1/2+、3/6-线对、支持 4/5+、7/8-线对 末端跨接法
指示灯	每个端口具有一个LINK/ACT 整机电源指示灯,VLAN指示灯
性能	存储转发 1.2Gbps背板带宽
转发速率	10BASE-tx:14880pps/port 100BASE-tx:148800pps/port 1000BASE-tx:1488000pps/port
端口功能	供电优先机制,快速与转发, 支持线速交换, 64 ~ 1536帧长范围内均可达到线速
包转发率	0.89Mpps
使用环境	工作温度:-10°C~55°C
电源及功率	1-4个端口≤30W 整机功率≤65W (52V)
重量及尺寸	整机重约568g 200mmx117mmx44mm(LxWxH)



内置电源

内置52V

4口百兆+2个百兆上联口

—— POE供电 · 不用单片机 ——



整机重: 0.568kg

NF0420

● **实拍展示:**

